



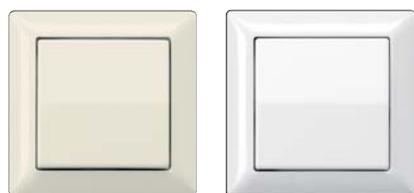

Originalgröße

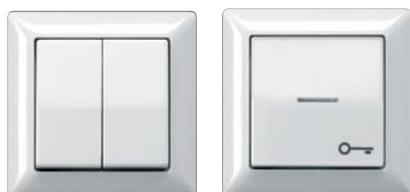

Standardprogramm

Eckradius Rahmen R 3,1

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C
elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C
(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)
KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material

Thermoplast

Schutzart


IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU

Farben

weiß ähnlich RAL 1013
alpinweiß ähnlich RAL 9010

Ausgewählte Artikel auch in den Farben

blau ähnlich RAL 5013
grün ähnlich RAL 6029
orange ähnlich RAL 2004
rot ähnlich RAL 3003

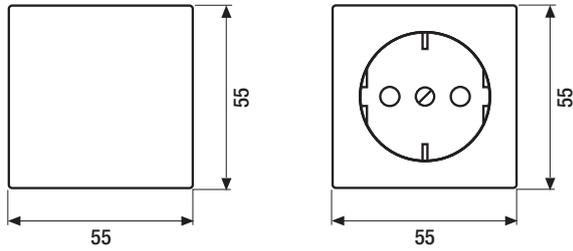

Rahmenmaße

1fach	80,5 mm x 80,5 mm
2fach	151,5 mm x 80,5 mm
3fach	222,5 mm x 80,5 mm
4fach	293,5 mm x 80,5 mm
5fach	364,5 mm x 80,5 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

