



Originalgröße



**Flächenprogramm**

**Eckradius Rahmen R 5,4**

**Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C  
 elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C  
 (Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)  
 KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

**Material**


Duroplast (Rahmen)  
 Thermoplast (Applikationselemente)

**Rahmenfarben**

alpinweiß ähnlich RAL 9010  
 lichtgrau ähnlich RAL 7035  
 schwarz ähnlich RAL 9005

**Applikations-Elemente**

lichtgrau  
 gelb  
 mint-grün  
 lichtgrün  
 lichtblau  
 edelstahl (galvanisiert)  
 granit  
 grün-metallic  
 schwarz-metallic  
 blau-metallic (magic)  
 rot-metallic  
 glanzchrom (galvanisiert)  
 glanzgold (galvanisiert)

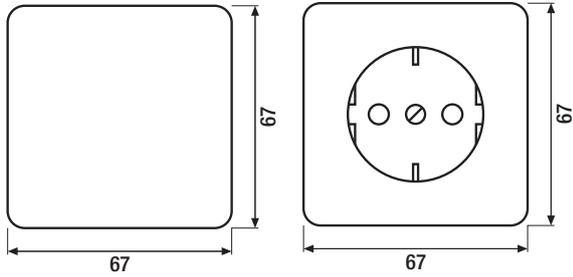

**Rahmenmaße**

1fach	84 mm x 84 mm
2fach	155 mm x 84 mm
3fach	226 mm x 84 mm
4fach	297 mm x 84 mm
5fach	368 mm x 84 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

