








Originalgröße



Flächenprogramm

Eckradius R 1,5

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: 0 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: 0 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material/Farbe

FD 990: Thermoplast

Farben

weiß ähnlich RAL 1013

alpinweiß ähnlich RAL 9010



lichtgrau ähnlich RAL 7035

Aluminium: AlMg1

Naturton, mattgebeizt

Anthrazit: Aluminium lackiert

Edelstahl: 1.4301 X4 CrNi 18-12
glaskugelgestrahlt

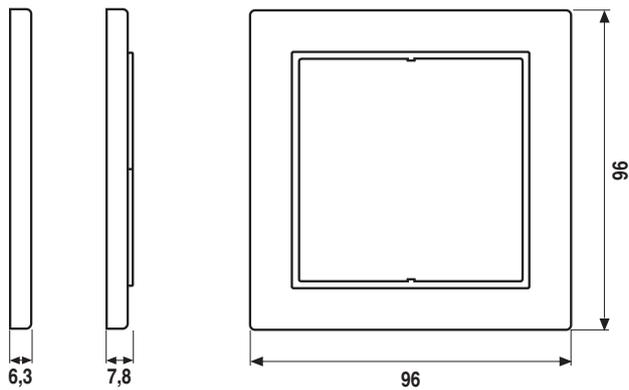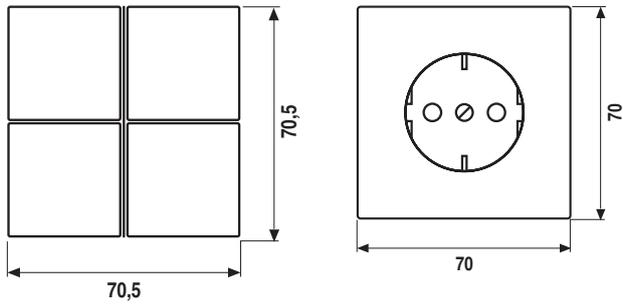

FD-Rahmenmaße

1fach	96 mm x 96 mm
2fach	167 mm x 96 mm
3fach	238 mm x 96 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

