



Originalgröße





Flächenprogramm

Eckradius Fase 0,5 x 45°

Schutzart IP 20/IP 21

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C
 elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C
 (Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)
 KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C



Ausführungen

Glas: Einscheibensicherheitsglas ESG,
 Oberfläche SATINATOR
 Rückseite alpinweiß bedruckt



Aluminium: AIMg Si 05,
 Oberfläche E1 EV1 eloxiert

Edelstahl: 1.4301
 Oberfläche Glas gestrahlt

Glanzchrom-Aluminium: AIMg Si 05,
 Oberfläche hochglanz verchromt

Corian®: Oberfläche hochglanz
 poliert

Dekor: Mont Blanc, Matterhorn

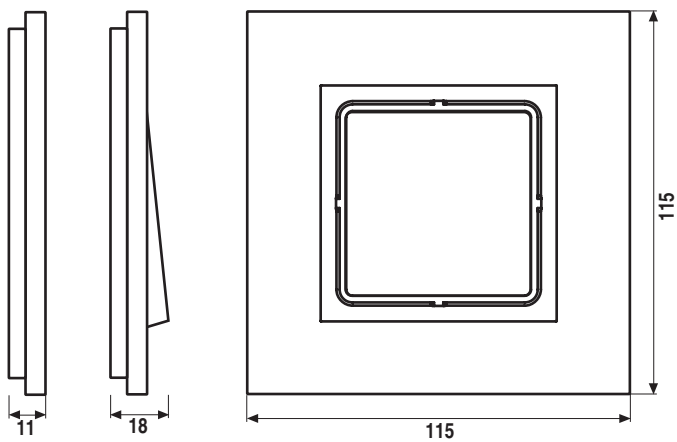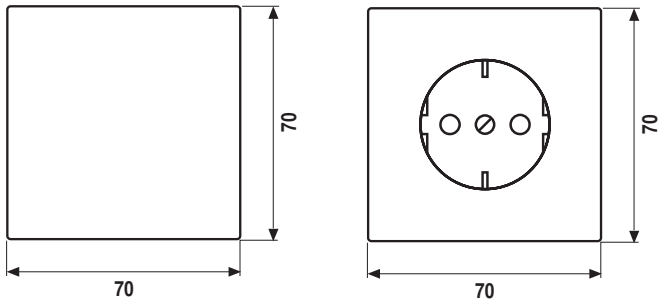

Rahmenmaße

| | |
|-------|-----------------|
| 1fach | 115 mm x 115 mm |
| 2fach | 186 mm x 115 mm |
| 3fach | 257 mm x 115 mm |
| 4fach | 328 mm x 115 mm |
| 5fach | 399 mm x 115 mm |

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

