



Originalgröße

Aufputzprogramm

Eckradius Rahmen R 4

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C
 elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C
 (Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß
 Bedienungsanleitung mindern.)
 KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material

Duroplast


Schutzart

IP 44



Farbe

grau ähnlich RAL 7035

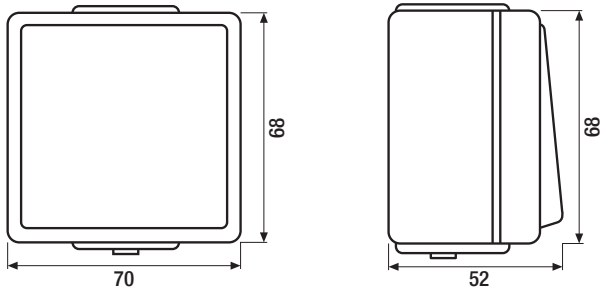

Maße
Schalter/Steckdose (BxHxT)
 70 mm x 68 mm x 47 mm

Kombination Schalter/Steckdose
(BxHxT)
 70 mm x 140 mm x 47 mm

