



Originalgröße

**Aufputzprogramm****Eckradius Rahmen R 7****Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +80 °C  
elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C  
(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß  
Bedienungsanleitung mindern.)  
KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

**Material**



Thermoplast

**Schutzart IP 44****Gehäusefarbe**

grau      ähnlich RAL 7035

**Wippe**

anthrazit    ähnlich RAL 7016

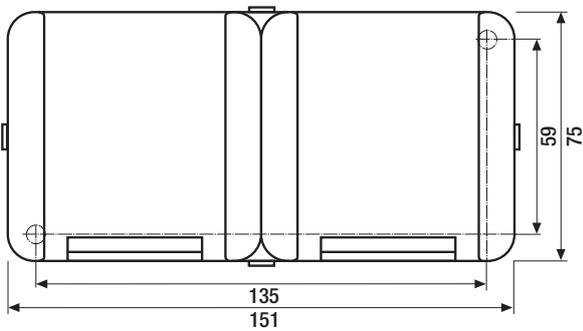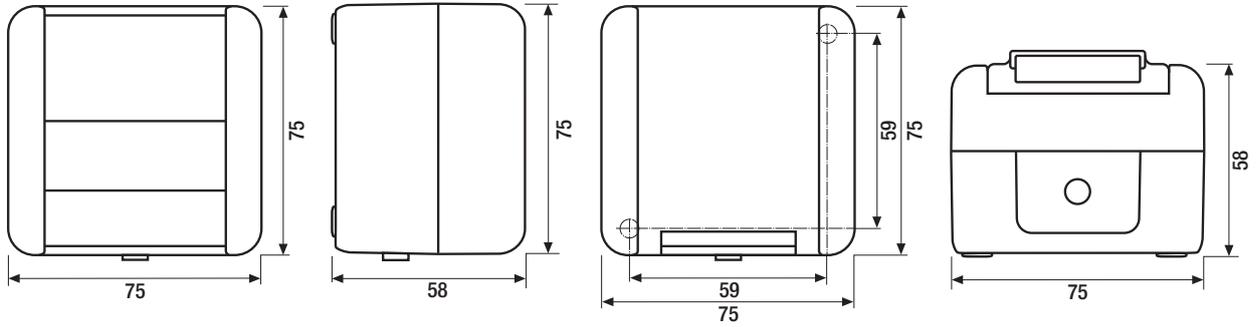

**Maße**  
**Schalter/Steckdose (BxHxT)**  
 75 mm x 75 mm x 56 mm

**Kombination Schalter/Steckdose**  
**(BxHxT)**  
 75 mm x 150 mm x 56 mm

